

speed-o



DAUPHIN



speed-o

Design: Gorgi Design



Les sièges pivotants speed-o se distinguent par leur fort caractère d'individualité et leur souplesse dans les couleurs et les formes. Le concept de design moderne ainsi que le large éventail de coloris dans le capitonnage des assises et dossiers permettent un emploi du mobilier dans tous les postes de travail. speed-o est une solution polyvalente parfaite et confortable qui répond à toutes les exigences qui se posent dans un bureau moderne grâce à l'équipement complet ergonomique et au mécanisme Syncro-Relax-Automatic® avec adaptation automatique au poids et système de double blocage pour l'utilisation alternée.

speed-o bureaustoelen bieden veel individualiteit en zijn flexibel in kleur en vorm. Het moderne designconcept en een uitgebreid kleurenspectrum voor de zitting- en rugleuningkussens maken een gebruik op alle werkplekken mogelijk. speed-o is de perfecte, comfortabele allrounder die aan alle eisen in een modern kantoor voldoet dankzij de volledig ergonomische uitvoering en de Syncro-Relax-Automatic®-techniek met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en vergrendelingsmogelijkheid in twee standen voor wisselende gebruikers.

speed-o membrane | style | comfort | comfort plus



AU SP 7619 membrane
+ Accoudoirs | Armleunigen A208KGS



AU SP 7629 style
+ Accoudoirs | Armleunigen A408KGS

speed-o se veut être l'étendard d'une individualité sans contraintes. La coque de dossier perforée et respirante confère au siège une apparence d'intemporalité et de fraîcheur, qui peut être personnalisée avec capitonnage colorés en textile ou résille. La version entièrement capitonnée de speed-o confort plus assure par ailleurs un cadre cosy sur le poste de travail. Les dossiers réglables en hauteur sont adaptables simplement et confortablement en position assise au moyen du système Easy-Touch.

speed-o staat voor ongecompliceerde individualiteit. De gepereerde, luchtdoorlatende rugleuningschaal geeft de stoel een tijdloos, fris uiterlijk, dat dankzij de kleurige stoffering met textiel of netstof een individuele touch krijgt. De rondom gestoffeerde versie van de speed-o comfort plus zorgt bovendien voor een gezellige sfeer op de werkplek. De in hoogte verstelbare rugleuningen zijn dankzij het Easy-Touch-systeem eenvoudig en probleemloos al zittend verstelbaar.



AU SP 7639 comfort
+ Accoudoirs | Armleuningen A408KGS



AU SP 7649 comfort plus
+ Accoudoirs | Armleuningen A408KGS

speed-o counter



AU SP 7619_CFR membrane



AU SP 7629_CFR style

Le modèle de comptoir speed-o est la solution d'assise parfaite pour les postes de travail verticalisé et de courte durée. Les roulettes freinées selon le poids empêchent le siège de bouger inopinément lorsqu'un utilisateur est installé. Il est également possible d'opter pour des patins offrant une bonne stabilité. L'anneau repose-pieds chromé et antidérapant est facilement réglable en hauteur. De plus, le mécanisme Syncro-Relax-Automatic® s'adapte automatiquement au poids de l'utilisateur.

speed-o als countermodel is een ideale oplossing voor staverkplekken en plekken waar gebruikers slechts even zitten. De lastafhankelijk blokkerende wielen voorkomen dat de stoel per ongeluk wegrolt als deze wordt belast. Als alternatief staan glijders garant voor stabiliteit. De stroeve, verchroomde voet-enring kan eenvoudig in hoogte worden veresteld. De Syncro-Relax-Automatic®-techniek stelt zich bovendien automatisch in op het lichaamsgewicht.



AU SP 7639_CFR comfort
+ Aaccoudoirs | Armeleuningen A208KGS



AU SP 7649_CFR comfort plus

speed-o membrane



Dossier haut en polyamide (58 cm), réglable en hauteur, grâce au système Easy-Touch
Hoge, in hoogte verstelbare, kunststof rugleuning (58 cm), m.b.v. Easy-Touch-systeem

Coloris de modèle blanc (noir de série)
Modelkleur wit (standaard: zwart)

Accoudoirs 4F, manchettes en PU souple
4F-armleuningen, zachte PU armsteunen

Réglage de la profondeur de l'assise par assise coulissante (5 cm)
Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (5 cm)

Verrouillage de l'angle d'inclinaison du dossier dans la position la plus avancée et dans la position arrière
Vergrendeling van de neigingshoek van de rugleuning in de voorste en achterste zitpositie
Syncro-Relax-Automatic®: la force de rappel du dossier s'adapte automatiquement au poids de l'utilisateur, quelle que soit la position assise adoptée. Inclinaison d'assise intégrée (-3°) de série.

Réglage en continu de la hauteur d'assise (39-51 cm)
Traploos verstelbare zithoogte (39 - 51 cm)

Syncro-Relax-Automatic®: de tegendruk van de rugleuning past zich in iedere zithouding automatisch aan het lichaamsgewicht aan. Geïntegreerde zitneiging (-3°) standaard.

Piètement étoile en aluminium blanc époxy (Ø 70 cm; en option);
Standard: polyamide noir
Aluminium voetenkruis wit gepoedercoat (Ø 70 cm; optioneel); Standaard: kunststof zwart

Grandes roulettes, se déplaçant aisément (Ø 60 mm)
Grote, soepel draaiende wielen (Ø 60 mm)

Mécanismes | Technieken



Syncro-Relax-Automatic®:
mécanisme automatique avec adaptation automatique de la force de rappel du dossier par le poids de l'utilisateur; angle d'inclinaison du dossier verrouillable en deux positions, réglage de la profondeur d'assise de série (5 cm) et inclinaison d'assise intégrée (-3°).

Syncro-Relax-Automatic®:
mechaniek met automatische, gewichtsgestuurde aanpassing van de tegendruk van de rugleuning; neigingshoek van de rugleuning in twee standen vergrendelbaar, standaard met verstelbare zitdiepte (5 cm) en geïntegreerde zitneiging (-3°).

Accoudoirs | Armleuningen



A208KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Zachte PU armsteunen



A408KGS (4F)
Manchettes en PU souple
Zachte PU armsteunen

* Coloris du fourreau d'accoudoir = coloris du modèle
*Kleur van de armleuningshuls = modelkleur

Roulettes | Wielen



R75HGS
(Standard) Roulettes noires, dures pour sols souples
(standaard) Zwarte wielen, hard voor zachte vloeren



R75HVV
(en option) Roulettes blanches, dures pour sols souples
(optie) Witte wielen, hard voor zachte vloeren

R75WGS
(de série) souples pour sols durs
(standaard) zacht voor harde vloeren

R75WVV
(en option) souples pour sols durs
(optie) zacht voor harde vloeren

Piètements étoile | Voetenkruizen



FFKGS
Polyamide noir (de série)
Zwarte kunststof (standaard)



FFAVV
Aluminium blanc (en option)
Wit aluminium (optie)



FFAPO
Aluminium poli (en option)
Gepolijst aluminium (optie)

FFAGS
Aluminium noir (en option)
Aluminium zwart (optie)

Dossiers | Rugleuningen



membrane:
Dossier haut en polyamide (58 cm), réglable en hauteur
Standard: Noir; (KGS)
Option: Blanc; (KVW)
Hoge, in hoogte verstelbare, kunststof rugleuning (58 cm)
Standaard: zwart; (KGS)
Optie: wit; (KVW)



style:
Dossier en polyamide (58 cm; visible au dos), avec tissu résille 3D respirant
Kunststof rugleuning (58 cm; aan de achterkant zichtbaar) met ademende 3D netstof



comfort:
Dossier haut en polyamide (58 cm; visible au dos) réglable en hauteur, avec revêtement capitonné
Hoge, in hoogte verstelbare, kunststof rugleuning (58 cm; aan de achterkant zichtbaar) met kussen



comfort plus:
Dossier haut entièrement capitonné (58 cm), réglable en hauteur
Hoge, in hoogte verstelbare, rondom gestoffeerde rugleuning (58 cm) rondom gestoffeerd

Coloris résille | Netstofkleuren



Web M
Tissu à couches espacées (3 mm) en 8 coloris (100% polyester)
Afstandsweeffel (3 mm) in 8 kleuren (optie) (100% polyester)

speed-o Aperçu | Overzicht



Modèle Model	membrane	style	comfort
Numéro du modèle Modelnummer	SP 7619	SP 7629	SP 7639
Type de produit Producttype	Siège pivotant Bureaustoel	Siège pivotant Bureaustoel	Siège pivotant Bureaustoel
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	58-66 cm	58-66 cm	58-66 cm

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	AU	AU	AU
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	5 cm	5 cm	5 cm
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125°	125°	125°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	en 2 positions 2 standen	en 2 positions 2 standen	en 2 positions 2 standen

Options | Opties

Coloris de modèle Modelkleur	noir, blanc zwart, wit	noir, blanc zwart, wit	noir, blanc zwart, wit
Accoudoirs ArMLEuningen	2F, 4F	2F, 4F	2F, 4F
Piètement étoile / bâti Voetenkruizen / Onderstel	Polyamide / Aluminium Kunststof, Aluminium	Polyamide / Aluminium Kunststof, Aluminium	Polyamide / Aluminium Kunststof, Aluminium

Dimensions | Afmetingen





comfort plus	membrane	style	comfort	comfort plus
SP 7649	SP 7619_CFR	SP 7629_CFR	SP 7639_CFR	SP 7649_CFR
Siège pivotant Bureaustoel	Siège pivotant de comptoir Counter-draaistoel			
58-66 cm	58-66 cm	58-66 cm	58-66 cm	58-66 cm

AU	AU	AU	AU	AU
5 cm	–	–	–	–
125°	125°	125°	125°	125°
en 2 positions 2 standen				
–	noir, blanc zwart, wit	noir, blanc zwart, wit	noir, blanc zwart, wit	–
2F, 4F				
Polyamide / Aluminium Kunststof, Aluminium				



speed-o Environnement | Milieu

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous prouvons à ce que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering bewijzen wij dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprises | Onderneming:



speed-o:



level™ 2 – Gold The BIFMA sustainability standard





Matériaux

- › speed-o est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés.
- › speed-o ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. L'époxydage est exempt de composants volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène est composé à 30 % de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier ou les emballages, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › speed-o a été développé et construit pour être fabriqué en engendrant le moins de déchets et d'énergie possible, et en ayant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de dat-o se voit considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › speed-o peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › speed-o bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal.
- › speed-o bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › speed-o werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.


Gebruik

- › speed-o heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen.

Recycling

- › speed-o kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100 % worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



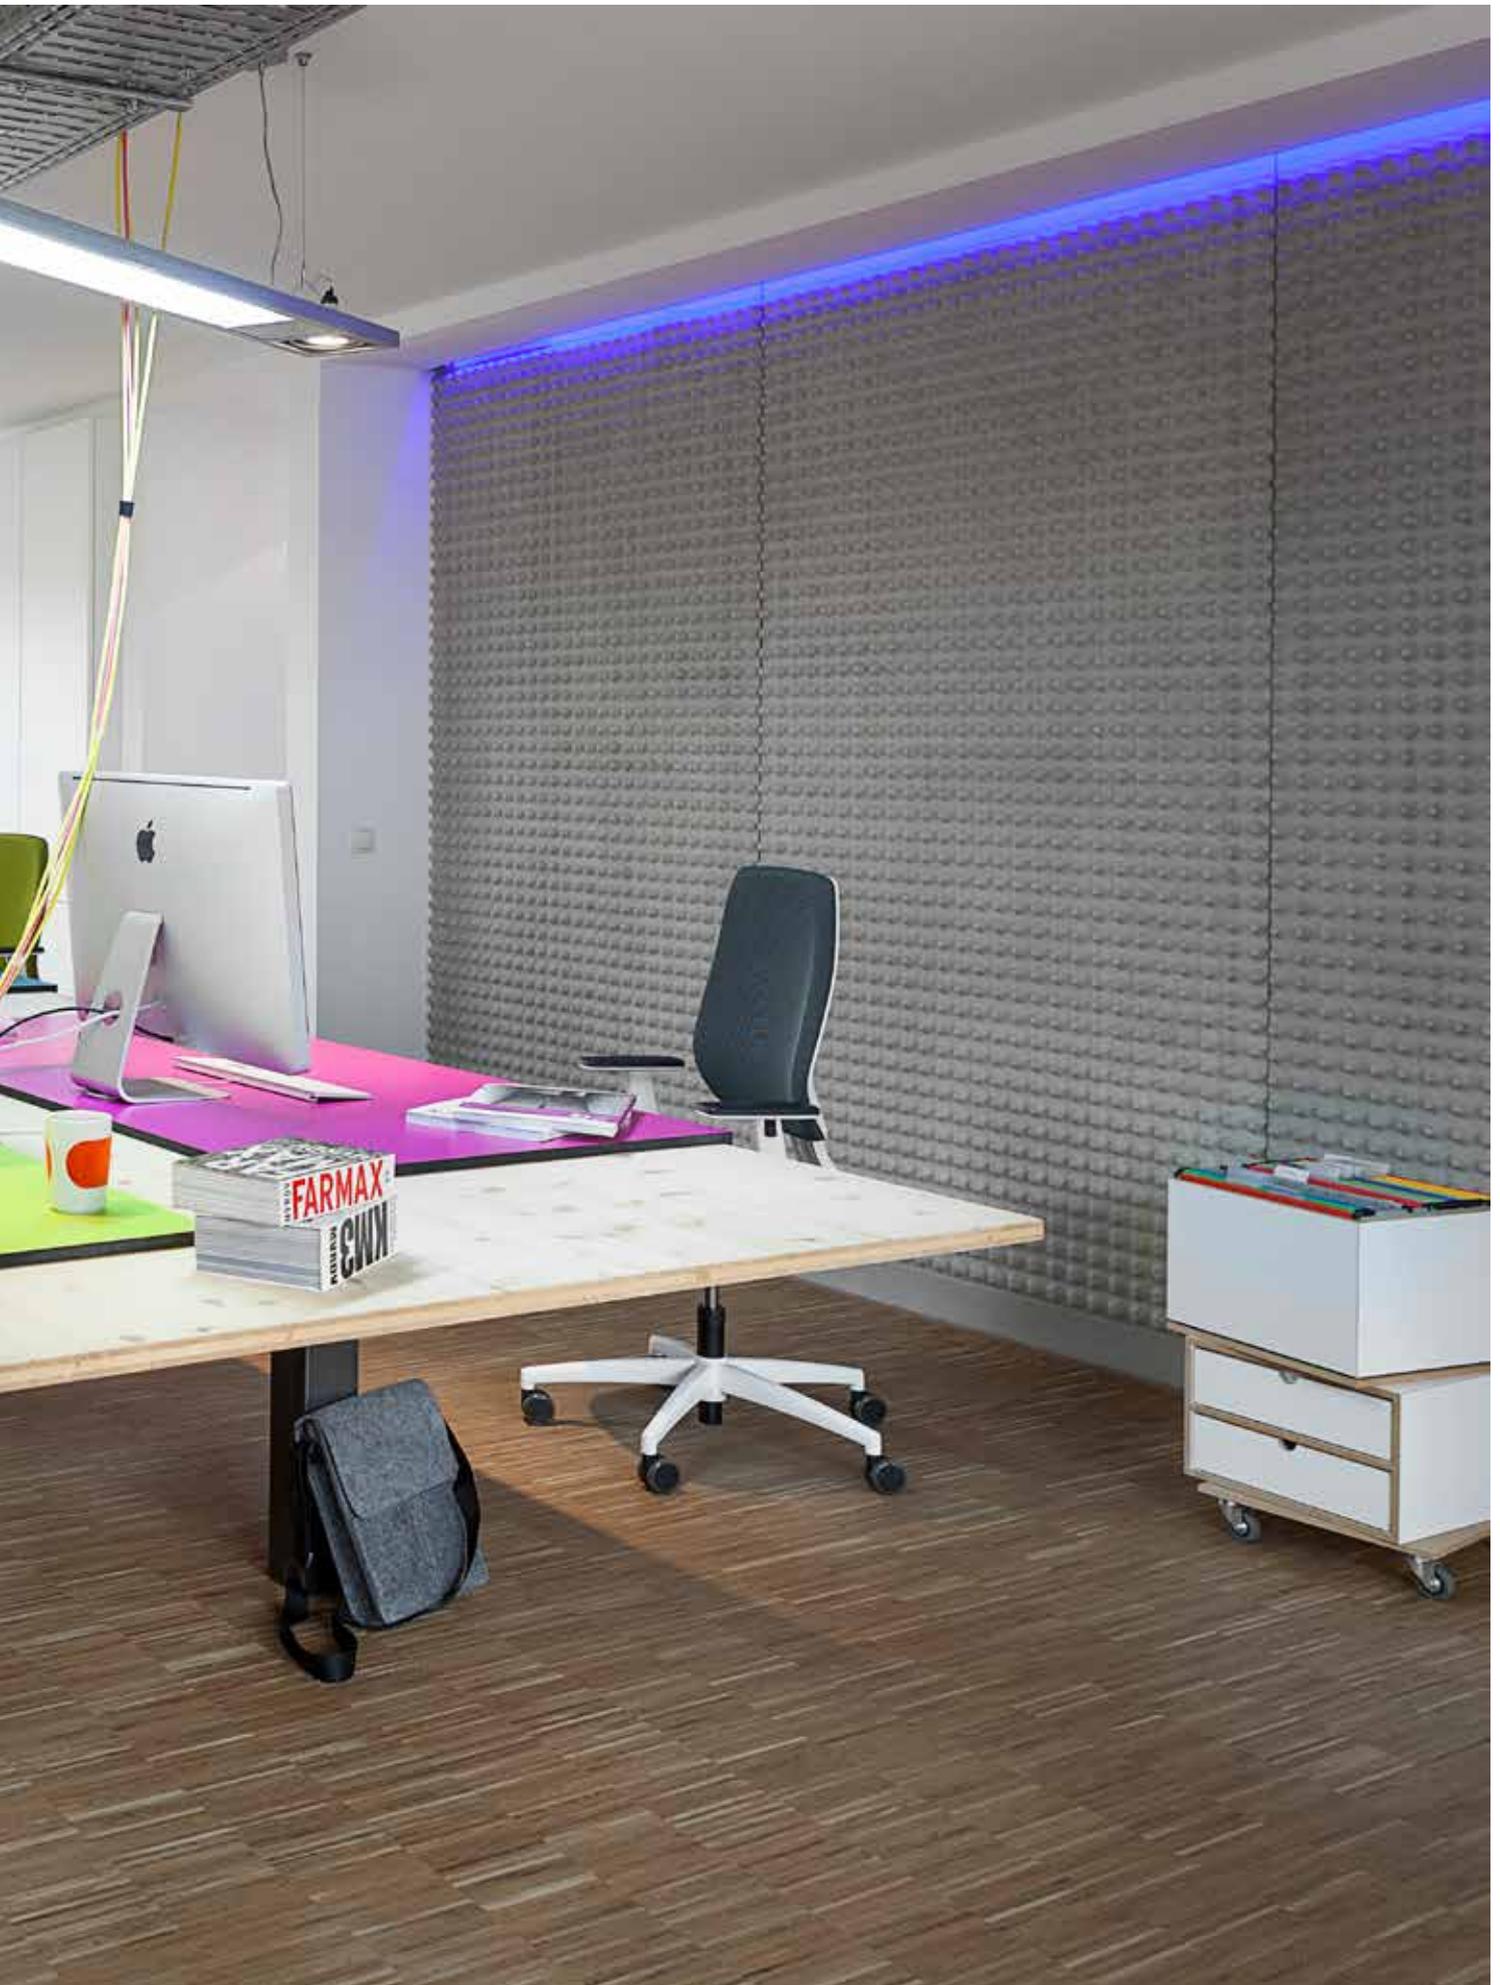



www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | **Fabrikant:**

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | **Verkoop:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN